


PLUVIOMETRE CABLE

Instruction manual

INTRODUCTION

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce nouveau pluviomètre qui affiche les données de pluie grâce à une jauge connectée par câble. Avec deux commandes faciles à utiliser, ce produit innovateur est idéal pour la maison ou le bureau.


Pluviomètre câblé

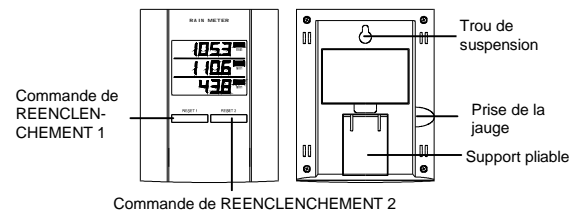

CARACTERISTIQUES

- Affichage de la quantité de pluie
- Transmission des données de pluie par l'intermédiaire d'une jauge connectée par câble
- Affichage des précipitations en mm ou inch
- Réenclenchement manuel et automatique des données de pluie
- Fonction de mise hors tension automatique
- S'installe sur un mur ou se pose sur une table

PARAMETRAGE

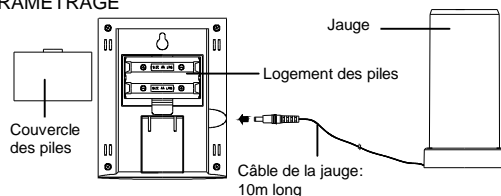

1. Connecter le câble de la jauge à la prise du pluviomètre.
2. En respectant les polarités, installer 2 piles AA IEC LR6 dans le logement au dos de l'appareil et remettre le couvercle en place.
3. Tous les segments du LCD s'allumeront brièvement. Ensuite, "0,0mm" ou "0.00"inch (réglage par défaut en millimètres) s'afficheront sur les trois compteurs. Si "0,0" ne s'affiche pas dans les quelques secondes qui suivent, retirer les piles et attendre au moins 10 secondes avant de les remettre en place.
4. Installer le pluviomètre dans un lieu adéquat (le câble fait 10m de long).

Remarque :

S'assurer que les piles ne se dégagent pas de leurs contacts lorsqu'on ouvre le couvercle des piles, afin d'éviter tous problèmes de mise en marche et de transmission.


REMPACEMENT DES PILES:

Pour assurer le bon fonctionnement de cet appareil, il est recommandé de remplacer les piles une fois par an.



Participez à la protection de l'environnement et déposez toutes piles usagées dans une décharge autorisée.

ECRAN LCD

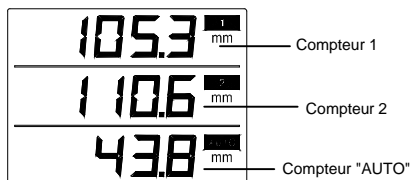

TOUCHES DE FONCTION

Cet appareil très simple est équipé de deux commandes de remise à zéro (RESET).

Touche RESET 1 :

Appuyer pendant 4 secondes pour remettre les données de pluie du Compteur 1 à "0".

Touche RESET 2 :

Appuyer pendant 4 secondes pour remettre les données de pluie du Compteur 2 à "0".

Appuyer sur RESET 1 et RESET 2 :

Pour alterner entre l'affichage en mm et l'affichage en inch.

AFFICHAGE DES DONNEES DE PLUIE:

Quand il pleut, les données de pluie seront recueillies par la jauge et transmises au pluviomètre (récepteur) sur les compteurs 1, 2 et 3.

COMPTEUR 1 & 2

La quantité de pluie s'affiche sur les compteurs 1 et 2. De nouvelles données s'ajoutent aux précédentes et, sauf si les compteurs sont remis à zéro manuellement en appuyant sur RESET 1 ou RESET 2, les données de pluie augmentent jusqu'à un maximum de 9999,99mm ou 999.99 inch. Au-delà de ces nombres, les compteurs 1 et 2 débordent et repartent à 0.

COMPTEUR "AUTO"

La quantité de pluie peut aussi s'afficher et s'ajouter aux données enregistrées précédemment au compteur "AUTO". Les données de pluie ne peuvent pas être réenclenchées manuellement.

Remarque :

Si aucune chute de pluie n'est enregistrée durant une période de 2 heures, le compteur "AUTO" affiche les dernières données enregistrées et se remet automatiquement à 0,0mm ou 0.00inch 2 heures plus tard s'il se remet à pleuvoir.

FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Le pluviomètre se met automatiquement hors tension si aucune chute de pluie n'est enregistrée durant les 12 dernières heures et si aucune commande n'est activée durant cette période.

Remarque :

Quand il pleut après une période de 12 heures, le pluviomètre s'allume automatiquement et les compteurs s'affichent

• Compteurs 1 et 2

Les nouvelles données de pluie sont recueillies et ajoutées aux dernières données enregistrées avant que le pluviomètre ne s'éteigne automatiquement.

• Compteur AUTO

Une fois que le pluviomètre est sous tension (remarque : le compteur doit d'abord être remis à zéro quand l'appareil est sous tension), le compteur "AUTO" affiche les données de pluie actuelles.


MISE EN PLACE ET PLUVIOMETRE:

Le pluviomètre peut être installé sur une surface plate ou sur un mur.



SUPPORT PLIABLE

Le support pliable est situé au dos. Le sortir avec précaution. Une fois que le support est étiré, installer le pluviomètre à l'endroit adéquat.



INSTALLATION MURALE

1. Fixer une vis (non fournie) dans le mur désiré, en laissant la tête sortir de 5mm environ.
2. Accrocher le pluviomètre sur la vis. S'assurer qu'il tient bien avant de le lâcher.

MISE EN PLACE DE LA JAUGE

Installer la jauge à l'extérieur de façon à recueillir les données de pluie (longueur max du câble : 10m). S'assurer que la jauge est installée dans un lieu où elle peut recueillir la pluie sans obstruction. S'assurer aussi qu'elle est solidement fixée en place afin de pouvoir transmettre des données précises sur les chutes de pluie.

ENTRETIEN

- Eviter de placer les appareils dans un lieu où ils sont exposés à des changements brutaux de température, vibrations et chocs, ce qui pourrait les endommager et fausser les données.
- Nettoyer le boîtier et l'affichage du pluviomètre avec un chiffon doux et humide exclusivement. Ne pas utiliser de dissolvants ni d'agents abrasifs qui risquent de les rayer.
- Ne pas plonger le pluviomètre dans de l'eau.
- Retirer sans délai toutes piles affaiblies afin d'éviter tous dommages causés par des fuites. Ne les remplacer que par des piles neuves du type recommandé.
- N'effectuer aucune réparation sur les appareils. Les retourner au lieu d'achat pour les faire réparer par un technicien qualifié. Ouvrir ou modifier l'appareil risque d'en annuler la garantie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Rayon d'affichage du pluviomètre	: 0 à 9999.9mm / 0 à 999.99inch (déborde et recommence automatiquement à partir de zéro)
Actualisation des données de pluie	: Immédiate en cas de pluie
Période de transmission du capteur de pluie	: Immédiate en cas de pluie
Câble de la jauge	: 10 mètres environ
Alimentation:	
Pluviomètre	: 2 x AA, IEC LR6, 1,5V
Dimensions (LxWxH)	
Pluviomètre	: 92 x 31 x 115mm
Capteur de pluie	: 140 x 70 x 137mm

REJET DE RESPONSABILITE :

- Le fabricant et ses fournisseurs déclinent toute responsabilité pour tous relevés incorrects et toutes conséquences découlant de relevés incorrects.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales ou pour l'information du public.
- Cet appareil est conçu pour un usage personnel exclusivement à titre d'indication sur les chutes de pluie et ne prétend pas être rigoureusement exact. Les informations données par cet appareil ne doivent être considérées qu'à titre indicatif et non comme étant 100% exactes.
- Les spécifications de ce produit sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
- Ce produit n'est pas un jouet. Le conserver hors de la portée des enfants.
- La reproduction de toute partie de ce livret est interdite sans l'accord écrit du fabricant.